取扱説明書

©2011 ビックウエスト／劇場版マクロスF製作委員会

# Tornado Parts for VF-25G Messiah Valkyrie

**Michael Custom**

DX超合金対応 VF-25Gメサイアバルキリー(ミハエル・ブラン機)リニューアルVer.用トルネードパーツ

※本商品を使用する場合は、別売りの「VF-25Gメサイアバルキリー(ミハエル・ブラン機)リニューアルVer.」が必要です。
本書では別売りの商品と共に説明していますので、別売り商品の取扱説明書も合わせてご覧ください。

※取扱説明書(本書)の画像には、一部「VF-25Fメサイアバルキリー(早乙女アルト機)リニューアルVer.」を使用して説明しています。

## セット内容

- 取扱説明書(本書) …… 1枚
- ウイングパーツ …… 左右各1個
- バーニア …… 左右各1個
- バーニア用ミサイルポッド …… 左右各2個
- 連装ビーム砲 …… 1個
- 連装ビーム砲基部 …… 1個
- 腕部装甲 …… 左右各1個
- 脚部側面装甲 …… 左右各1個
- 脚部後面装甲 …… 左右各1個
- ミサイルポッド …… 左右各1個
- ガウォーク用サポートパーツ …… 1個
- ガウォーク用サポートパーツ支柱 …… 2個
- バトロイド用支えパーツ …… 1個
- ファイター用支柱ジョイント …… 1個
- スナイパーライフル用ジョイントパーツ …… 1個

## ⚠ 注 意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

**矢印一覧 ／ Arrow List**

取り付けます。 Attachable　取り外します。 Removable　可動します。 Movable

■ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。
■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

## スーパーパーツの取り付け方〈大気圏外仕様〉

**1**

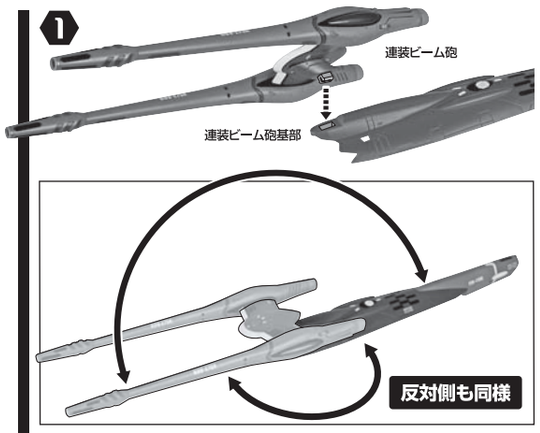


**2**

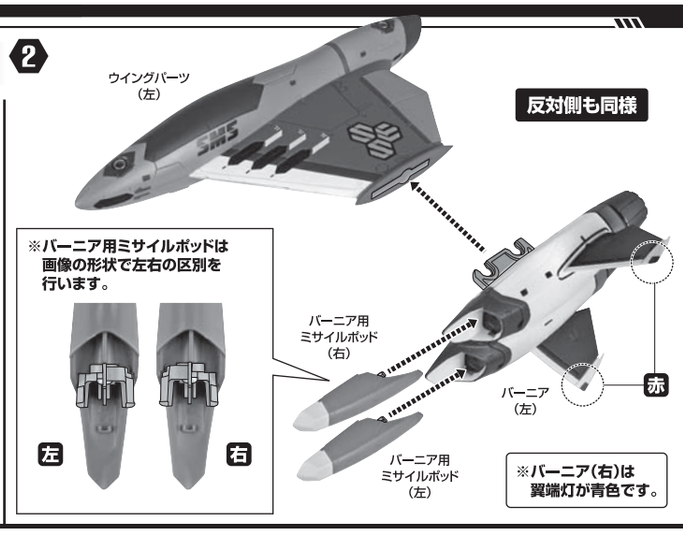


**3**

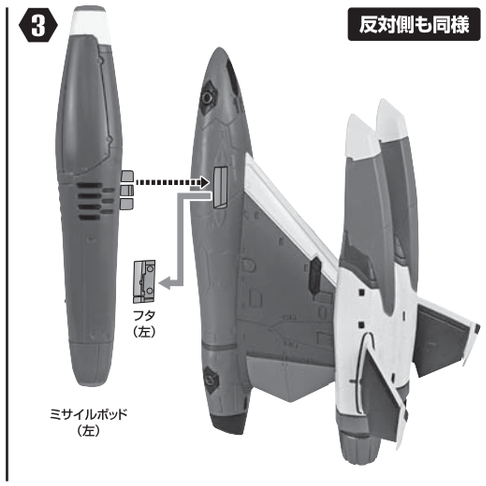


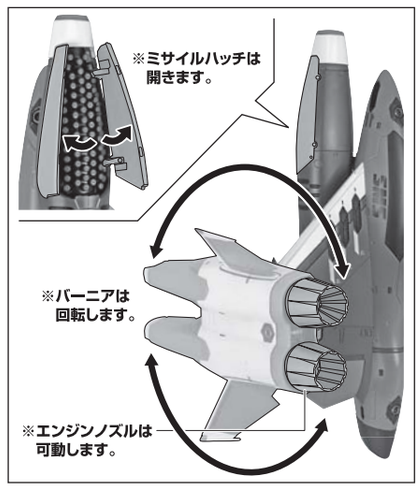


**4**

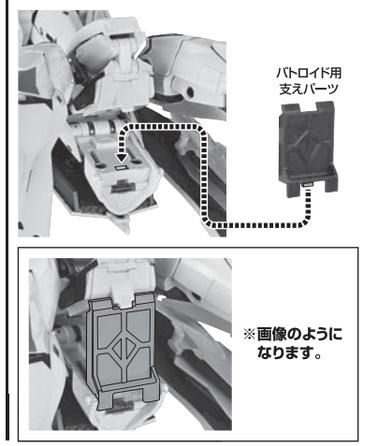


**5**

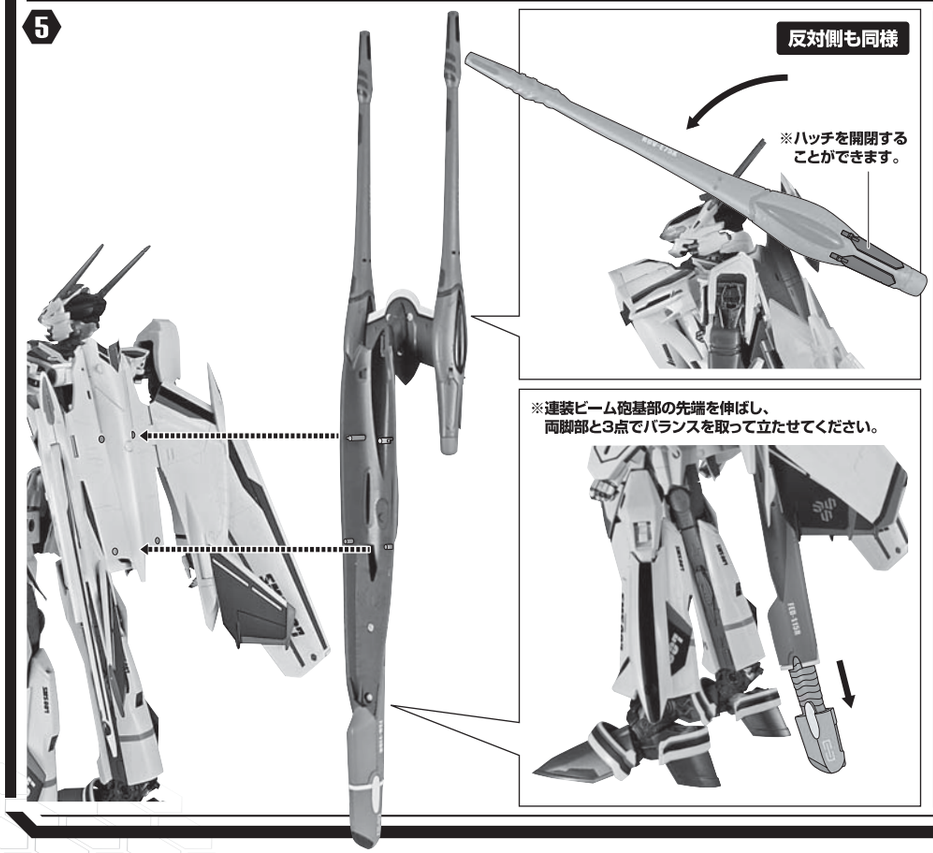


**6**

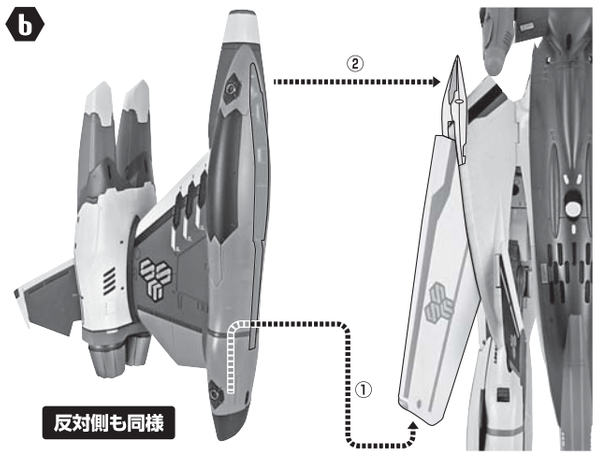


**7**

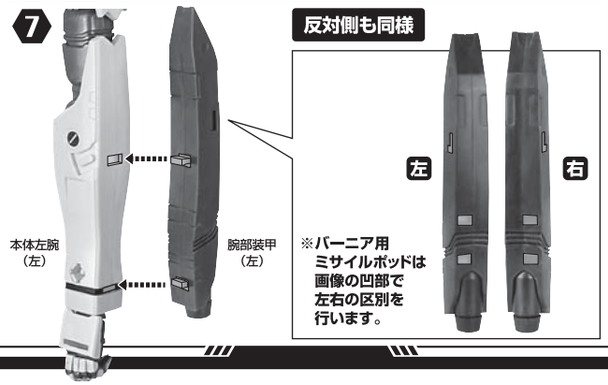


**8**

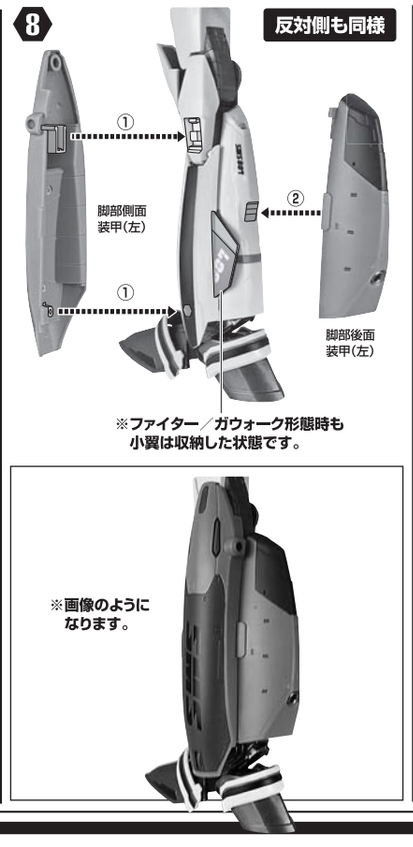





## 〈大気圏内仕様〉の再現

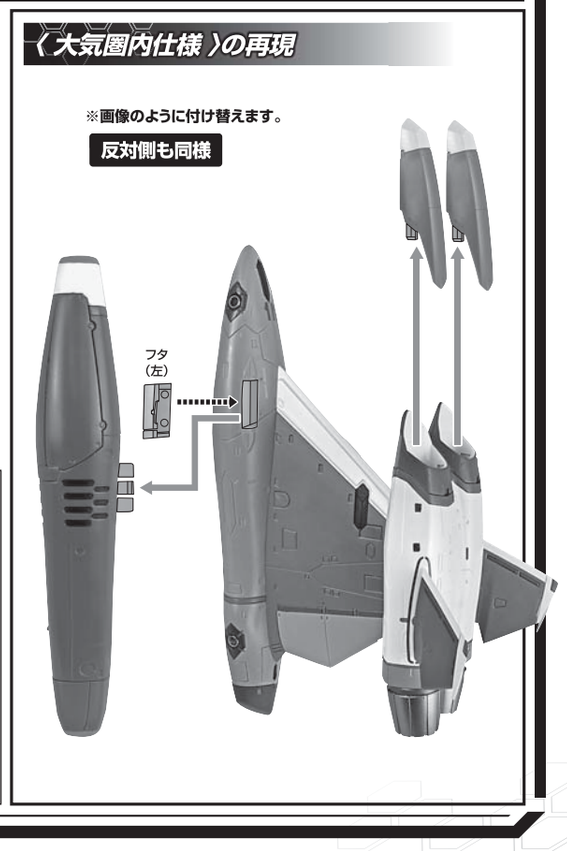

※ガウォーク形態とファイター形態も同様にトルネードパーツを装備することができます。本体の各形態への変形は「DX超合金 VF-25Gメサイアバルキリー(ミハエル・ブラン機)リニューアルVer.(別売り)」の取扱説明書をご覧ください。

**変形時の注意**

※バトロイド形態 ⟷ ガウォーク形態への変形の際は、「ウイングパーツ(左／右)、連装ビーム砲基部」を取り外すと変形操作がしやすくなります。
装着した状態で無理に変形をすると塗装部にキズがつく場合がありますので注意してください。

## バトロイド形態のディスプレイ

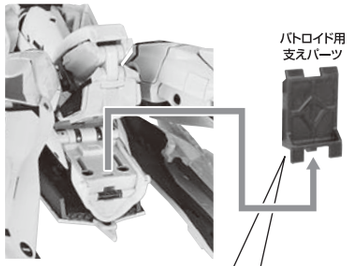


※バトロイド用ジョイントパーツ(別売り)に
付け替え、バトロイド形態用
ディスプレイスタンド(別売り)に取り付けます。

「DX超合金 VF-25G メサイアバルキリー
(ミハエル・ブラン機)リニューアルVer.(別売り)」付属
バトロイド用ジョイント

## ガウォーク形態のディスプレイ

### ガウォーク変形時の注意

❶

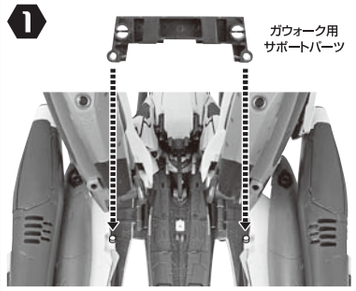


※画像のようになります。



❷ ※脚部側面装甲(右)、脚部後面装甲(右)を
一度取り外します。
※ガウォーク用サポートパーツ支柱を取り付けた後、
脚部側面装甲(右)、脚部後面装甲(右)を
再び右脚に取り付けます。

**反対側も同様**

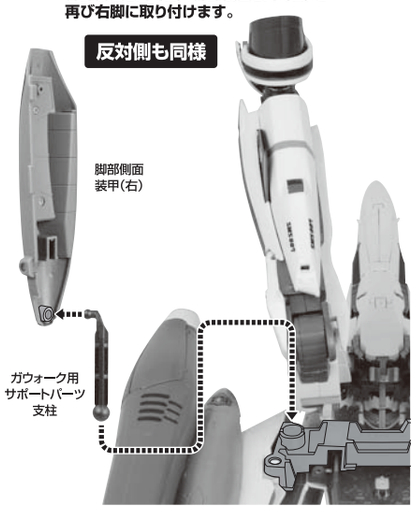


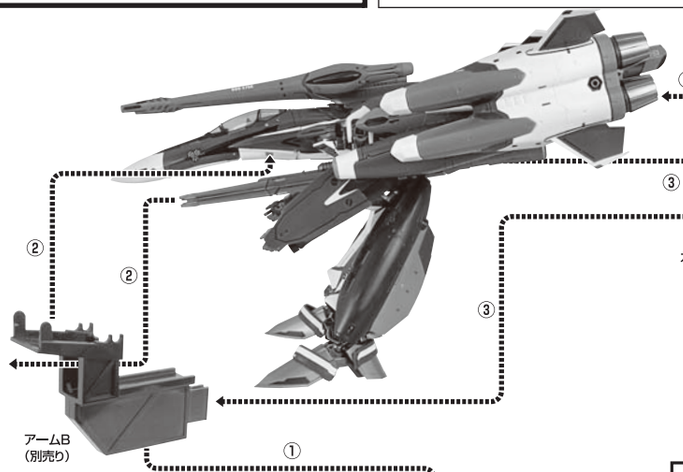


「DX超合金 VF-25Gメサイアバルキリー(ミハエル・ブラン機)
リニューアルVer.(別売り)」付属
台座・アームA／B・ガウォーク用支柱を使用します。

※画像のようにアームBを取り付けます。



※画像のようにガウォーク用支柱を取り付けます。

画像のようになります。

## ファイター形態のディスプレイ

### ファイター変形時の注意

※主翼を脚部側面装甲に
ジョイントします。

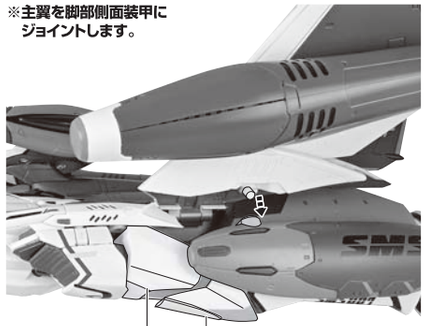

**反対側も同様**

※膝部を曲げます。

### スナイパーライフルの取り付け方

※スナイパーライフル用ジョイントパーツを
分離してから行います。




※腕部装甲(左／右)の凹部に
スナイパーライフル用ジョイントパーツの
凸部を取り付けます。

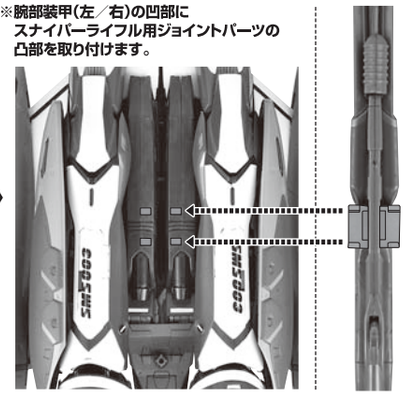

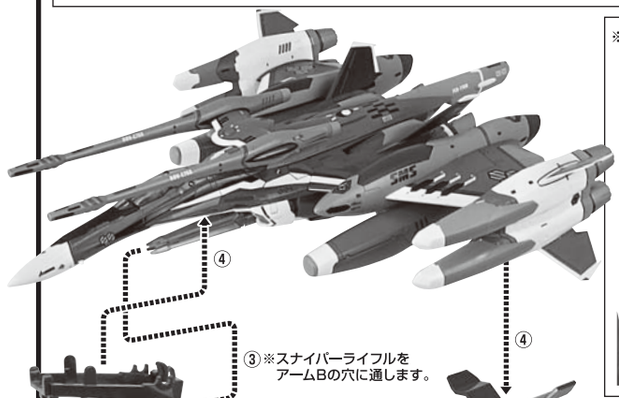


「DX超合金 VF-25Gメサイアバルキリー(ミハエル・ブラン機)
リニューアルVer.(別売り)」付属
台座・アームA／Bを使用します。

※画像の位置にアームBの
凸部の形状を合わせて乗せてください。



※画像のようにアームBを取り付けます。

画像のようになります。